


Luftherhitzer **Airtherm**

Artikel-Nr.: 140-112-x-x (nicht EX-Version)
140-32-x-x (EX-Version)

Geräteübersicht

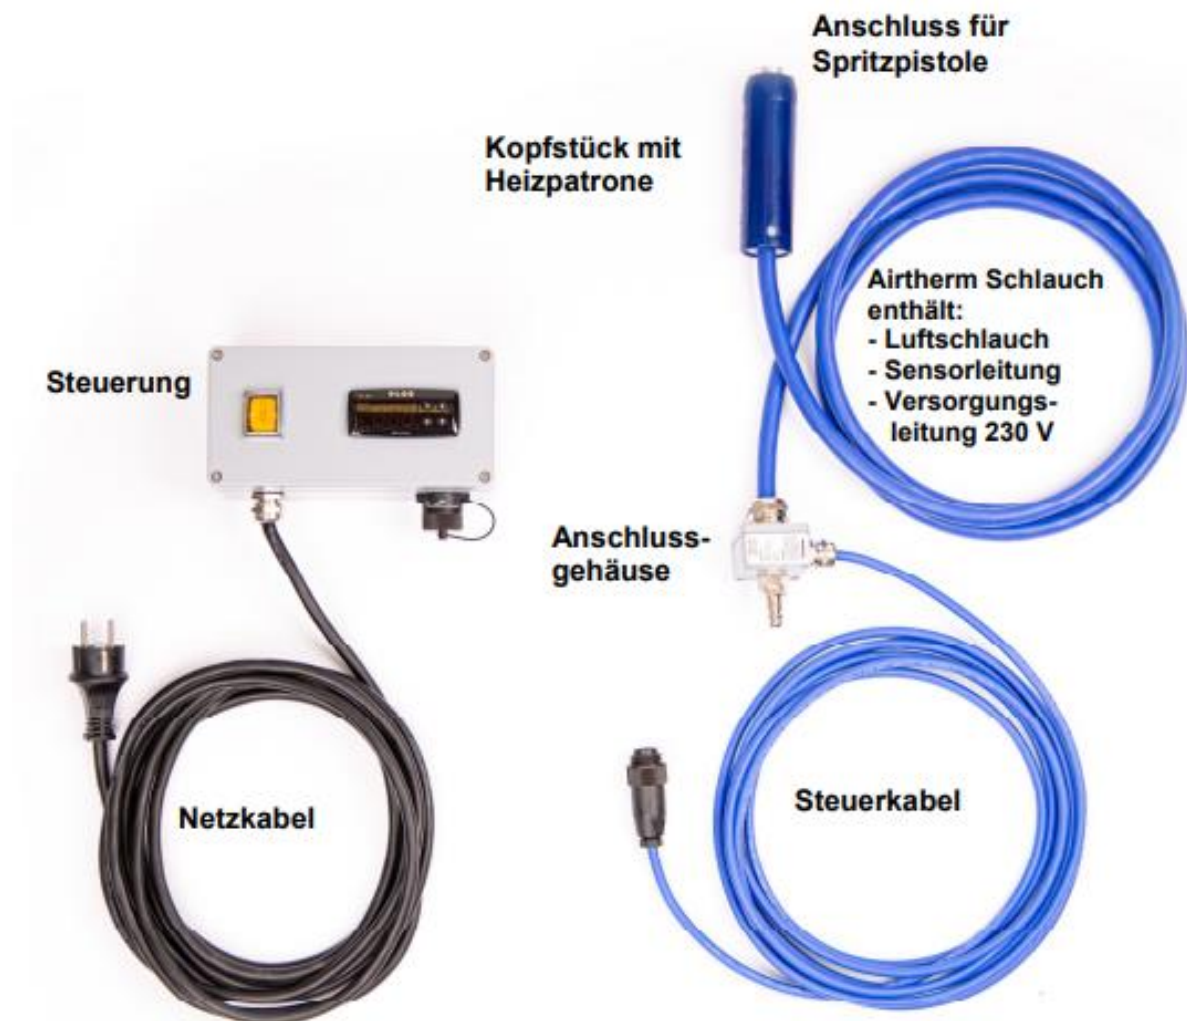

Technische Daten:

Steuerung:

Geräteversorgung:	230 VAC, 150 mA
Absicherung der Zuleitung:	max. 6A
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	Schutzerdung (Schutzklasse 1)
Zul. Umgebungstemperatur:	0 – 50°C
Zul. Relative Luftfeuchtigkeit:	max. 90%, nicht kondensierend
Temperatur-Regelbereich:	bis max. 95°C
Fühlereingang:	Fühler PT100
Ausgang für Lufftherizer:	max. 750 W (3,5 A)
Abmessungen (LxBxH):	20x13x8 cm
Gewicht:	2,0 kg

Kopfstück mit Heizpatrone:

Schutzart:	IP 65
Zündschutzart:	EX e (T3, T4, T5)
Betriebsspannung:	230 VAC
Nennleistung:	500 VA

Airtherm-Schlauch:

Luftdruckbereich:	bis 8 bar
Länge:	frei wählbar

Stand 09/2023